


Электронная информационная система "Элис"

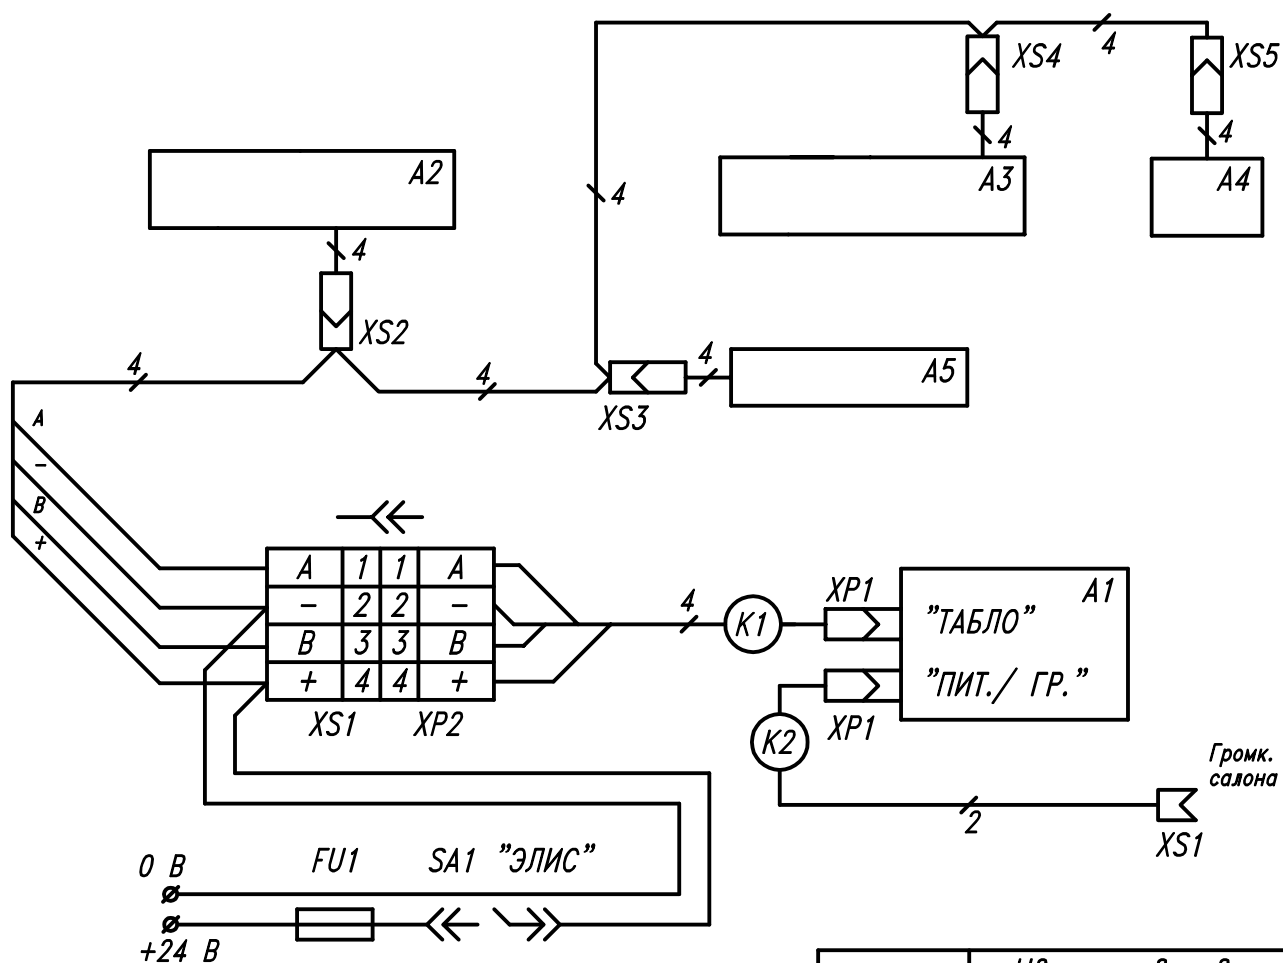

A1 – информатор "Электроника МС6610.02"

A2 – переднее табло

A3 – боковое табло

A4 – заднее табло

A5 – внутреннее табло "Бегущая строка"

K1 – кабель НПЦ4.854.008

K2 – кабель НПЦ4.854.009

FU1 – предохранитель 8 А

SA1 – выключатель ВК343-01.17 (или аналогичный)

XS1...XS5 – Колодка 45 7373 9007 (четырёхконтактная для наружных штекеров);

штекеры наружные колодочные

Цоколевка и подключение контактов разъемов XS2...XS5 аналогичны цоколевке и подключению контактов разъема XS1.

Монтаж жгута системы выполняется проводом ПГВА-1,0 помещенным в изолирующую ПВХ трубку Ø10 мм.

Проводники А и В жгута выполнить в виде витой пары с шагом 40...50 мм.

Вид на колодки со стороны подключения проводов



Цепь	Цвет проводов	
	Вариант 1	Вариант 2
A	Розовый	Коричневый
B	Голубой	Голубой
-	Черный	Черный
+	Белый	Желто-зеленый

НПЦ1.419.039 34

Изм.	Лист	№ докум.	Изд.	Дата	Схема электрическая соединений	Лист	Масса	Масштаб
Разработ.	Кудряков							
Проект.	Рябенко							
И. вв.								
Вед. вв.								
И. вв.								
Уч.	Кузнецов							